WM LIGHT PLUS

Ľahká a robustná hliníková nakladacia rampa s nosnosťou do 600 kg. Pre rýchly prístup k ložnej ploche otočením smerom von.

NOSNOSŤ:
400 a 600 kg

INDIVIDUÁLNE ROZMERY:
Šírky: od 40 do 120 cm

Dĺžky: od 175 do 325 cm

MANIPULÁCIA:
Otočenie smerom von

FARBA:
Modrá

NOSNOSŤ: AŽ DO 600 KG





Nášľapná plocha z protišmykového, eloxovaného hliníka



Pohyblivá prechodová klapka na nakladaciu plochu



Dve kolieska pre jednoduché skladanie a rozkladanie




Bočné ochranné hrany (6cm)









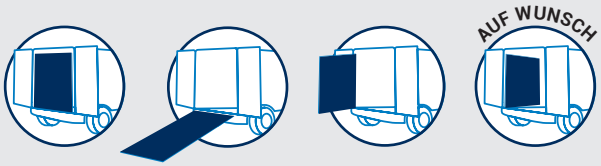

SKLADANIE A ROZKLADANIE:
Patentovaný systém skladania a otáčania: horizontálne skladanie a rozkladanie pre nakladanie a vykladanie tovaru. Vertikálne otočenie o 90° von pre rýchly a neobmedzený prístup na ložnú plochu bez použitia rampy. Pružinový systém vyrovnáva hmotnosť rampy a zabezpečuje bezpečné a nenáročné používanie. Kolieska na oboch stranách uľahčujú skladanie a vykladanie rampy. Na želanie dostupné aj s výklopom smerom dovnútra.

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO



VÝKLOP SMEROM DOVNÚTRA

Pomocou otočnej súpravy je možné rampu otočiť dovnútra o 90°. Na pripevnenie rampy k transportéru je k dispozícii špeciálny hák.



PERFOROVANÉ NÁŠLAPY S VÝSTUPKAMI

Výhradne v spoločnosti WM System. Povrch vyrobený z perforovaného hliníka s konvexnými výstupkami. Pre maximálnu priľnavosť v daždi a snehu



POHYBLIVÁ PRECHODOVÁ KLAPKA PRE SAMONOSNÉ POUŽITIE

Zakrivená, pohyblivá prechodová klapka je vhodná na samonosné použitie rampy ako spojenie medzi dvoma povrchmi rôznych výšok.



SKLADACIE PREDĹŽENIE

Znižuje uhol sklonu a vytvára 3-dielnu skladaciu rampu. Ideálne pre malé vozidlá. K dispozícii pre nosnosť do 600 kg. Max. šírka 100 cm a pevná dĺžka 80 cm.

OBLASTI POUŽITIA

ZDRAVOTNÉ SLUŽBY
SANITKY

CATERING


UDALOSTI
KONCERTY


MENŠIE ČISTIACE FIRMY

MOTOCYKLE
BICYKLE

VEĽKÉ PRÁČOVNE

EINIGE MODELLE	A (mm)	L (mm)	L2 (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	Tragf. (kg)	Gewicht* (kg)
PLUS 80	2000	1065	800	1175	203	250	60	600	71
PLUS 90	2250	1165	900	1300	203	250	60	600	78
PLUS 90	2500	1165	900	1425	203	250	60	600	83
PLUS 95	2000	1215	950	1175	203	250	60	600	76
PLUS 95	2750	1215	950	1550	203	250	60	600	89
PLUS 100	2500	1265	1000	1425	203	250	60	400	87
PLUS 100	3000	1265	1000	1675	203	250	60	400	96
PLUS 100	3250	1265	1000	1800	203	250	60	400	101
PLUS 105	2500	1315	1050	1425	203	250	60	400	89
PLUS 105	3000	1315	1050	1675	203	250	60	400	98
PLUS 110	2750	1365	1100	1550	203	250	60	400	96
PLUS 110	3250	1365	1100	1800	203	250	60	400	106
PLUS 120	2500	1465	1200	1425	203	250	60	400	95
PLUS 120	3000	1465	1200	1675	203	250	60	400	105
PLUS 120	3250	1465	1200	1800	203	250	60	400	111

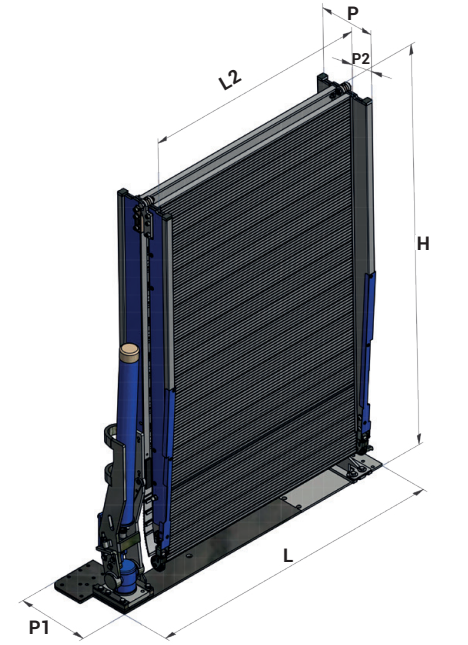

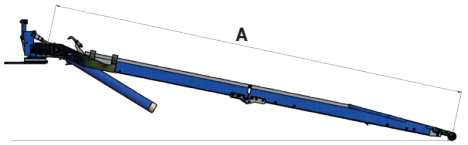

* Uvedená hmotnosť nezahŕňa montážnu sadu, ktorá závisí od prepravného vozidla. (min. 2 kg - max. 7 kg)