WM LIGHT-R

NAKLADACIA RAMPA PRE PREPRAVU OSôB. NÁŠĽAPNÁ PLOCHA Z HLINÍKOVÉHO ROZŤAHOVANÉHO PLETIVA PRE NEOBMEDZENÝ VÝHĽAD DOZADU.

NOSNOSŤ:
300 kg

INDIVIDUÁLNE ROZMERY: Šírky: 80 a 100 cm Dĺžky: od 150 a 325 cm

MANIPULÁCIA:
Otočná smerom dovnútra aj von

FARBA:
modrá

NOSNOSŤ: AŽ DO 300 KG





Plocha z hliníkového roštového plechu



Bočné ochranné hrany (6 cm)



Dve kolieska pre ľahké skladanie a rozkladanie



Pohyblivá prechodová klapka na ložnú plochu





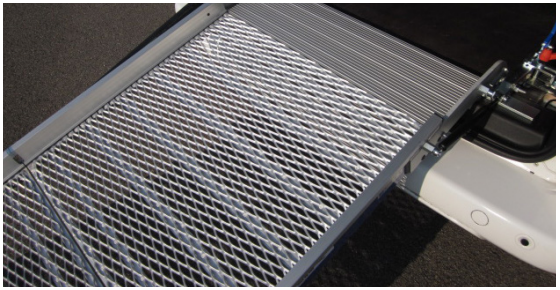



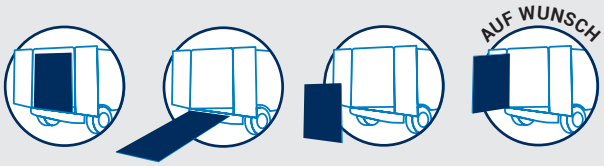

SKLADANIE A ROZKLADANIE: Na požiadanie je rampa k dispozícii aj s vertikálnym otočným umiestnením smerom von. Tento systém zaručuje neobmedzený prístup k ložnej ploche vozidla bez použitia rampy (napr. nakladanie paliet pomocou vysokozdvižných vozíkov).

ODNÍMATEĽNOSŤ A PREPRAVA: Rampu je možné nastaviť pomocou bočnej strany. Rukoväte sa dajú z vozidla ľahko odstrániť. To znamená, že celá nakladacia plocha je opäť k dispozícii. Systém rýchleho upevnenia tiež umožňuje rýchle odstránenie a inštaláciu pre použitie vo viacerých vozidlách.

VOLITEĽNÉ VYBAVENIE



SYSTÉM VÝKLOPU VON

Pomocou otočnej súpravy je možné rampu otočiť smerom von o 90°. To zaručuje neobmedzený prístup k ložnej ploche vozidla bez použitia rampy (napr. nakladanie paliet pomocou vysokozdvižných vozíkov).



SAMONOSNÉ POUŽITIE

Špeciálne zámky na použitie rampy ako mostíka medzi dvoma rôznymi výškami (nakprílad medzi vozidlom a schodmi)



PEVNÁ KOTVIACA DOSKA

V prípade potreby je možné na rampu namontovať pevnú kotviacu dosku. Rampu, ktorá je teraz natrvalo nainštalovaná vo vozidle, už nie je možné odstrániť. Toto riešenie zjednodušuje a zrýchľuje inštaláciu približne na 30 minút

OBLASTI POUŽITIA

PREPRAVA OSôB SO ZŤP
PREPRAVA INVALIDNÝCH VOZÍKOV

EINIGE MODELLE	A (mm)	L (mm)	L2 (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	Tragf. (kg)	Gewicht* (kg)
LIGHT-R 80	1750	1100	800	960	203	345	60	300	44
LIGHT-R 80	2000	1100	800	1085	203	345	60	300	48
LIGHT-R 80	2250	1100	800	1210	203	345	60	300	58
LIGHT-R 80	2500	1100	800	1335	203	345	60	300	56
LIGHT-R 80	2750	1100	800	1460	203	345	60	300	60
LIGHT-R 80	3000	1100	800	1585	203	345	60	300	64
LIGHT-R 80	3250	1100	800	1705	203	345	60	300	68
LIGHT-R 100	1750	1300	1000	960	203	345	60	300	46
LIGHT-R 100	2000	1300	1000	1085	203	345	60	300	50
LIGHT-R 100	2250	1300	1000	1210	203	345	60	300	55
LIGHT-R 100	2500	1300	1000	1335	203	345	60	300	60
LIGHT-R 100	2750	1300	1000	1460	203	345	60	300	65
LIGHT-R 100	3000	1300	1000	1585	203	345	60	300	69
LIGHT-R 100	3250	1300	1000	1705	203	345	60	300	74

* Uvedená hmotnosť nezahŕňa montážnu sadu s hmotnosťou 5 kg. Voliteľná možnosť otáčania smerom von váži o 6 kg viac.

